


СЧЕТЧИК ГАЗА ГУВР-011 А4.4 ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ

Четырехканальный ультразвуковой газовый счетчик ГУВР-011А4.4 предназначен для измерения скорости потока, объемного расхода и объема в рабочих условиях газообразных веществ, транспортируемых в прямом и/или обратном направлении, с повышенной точностью, а также наработки и времени простоя.

Счетчики обеспечивают измерение скорости потока газа в трубопроводе в обоих направлениях в диапазоне от 0,1 до 35 м/с.

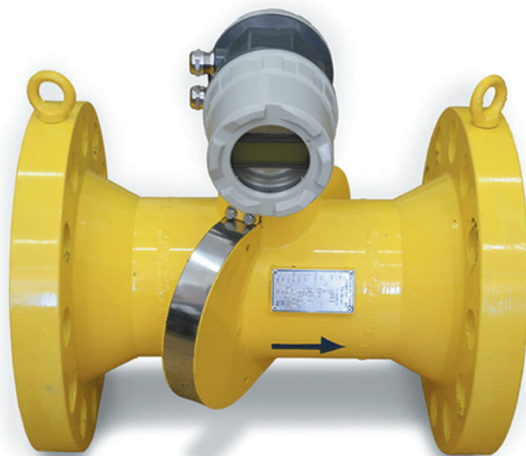

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА ГУВР-011А4.

Скорость потока, м/с	Внутренний диаметр (DN), мм	Количество измерительных лучей	Максимальное давление, МПа	Погрешность, %
0.1 до 35	150; 200;250;300;350;400	4	1.6; 6.3; 10.0	0.5 (0.3)

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО РАСХОДА

DN mm	Значения объемного расхода, м ³ /ч			
	Пороговый, Q _{пор}	Минимальный, Q _{min}	Переходной, Q _t	Максимальный, Q _{max}
150	6,5	9,5	80,0	1900
200	11,0	17,0	125,0	3400
250	18,0	26,0	200,0	5200
300	25,0	38,0	325,0	7600
400	45,0	67,0	300,0	13400